

AC 西洛克风扇

MB 系列

φ160mm



使用环境温度：-10℃~+50℃
使用电压范围：±10%(各电压规格皆同)
材质
电动机外壳：铝铸
外壳：铝铸
叶轮：铝
防烧坏装置：内藏热保护装置
轴 承：滚珠轴承


规格



风扇品名	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入 W	转速 r/min	最大风量 m³/min	最大静压		噪音 dB(A)	电容器容量 μF
MB1665-B	单相100	50	2.6	260	2750	8.0	490	50	76	40
	单相100	60	3.7	360	3100	9.0	686	70	80	
	单相110	60	3.7	380	3200	9.0	686	70	80	
	单相115	60	3.7	400	3200	9.0	686	70	80	
MB1665-D	单相200	50	1.3	245	2700	7.7	490	50	75	8.0
	单相200	60	1.8	340	3000	8.4	686	70	76	
	单相220	60	1.8	360	3150	8.7	686	70	77	
	单相230	50	1.3	270	2750	8.0	490	50	75	
	单相230	60	1.8	370	3150	8.9	686	70	77	
MB1665-T	三相200	50	1.8	280	2750	8.0	490	50	76	—
	三相200	60	1.8	360	3100	9.0	686	70	80	
	三相230	60	1.8	400	3200	9.0	686	70	80	


●规格的阅读方法 → F-16 页 ●规格的详细内容 → H-2 页

风量・静压特性曲线

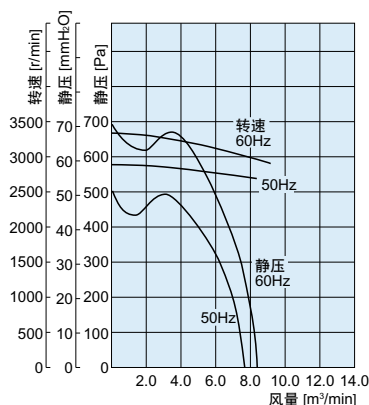

噪音频率分析


(在距风扇吸入侧1m处测定)

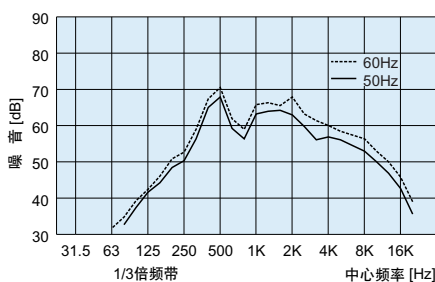


外形图 (单位 mm)

重量：5kg

CAD E059

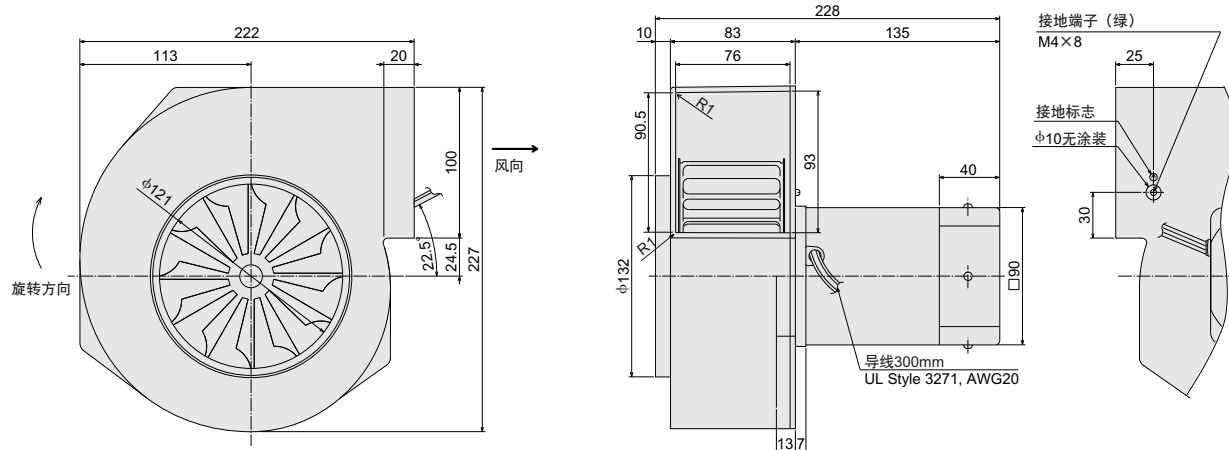

● 电容器 (附件)




● 电容器附保护套。

◇ 电容器外形尺寸表

风扇品名	电容器品名	电容器外形尺寸 (mm)			重量 (g)	电容器套
		A	B	C		
MB1665-B	CH400CFAUL	58	41	58	190	附属
MB1665-D	CH80BFAUL	58	35	50	150	附属


■ 连接图

● MB1665-B、MB1665-D

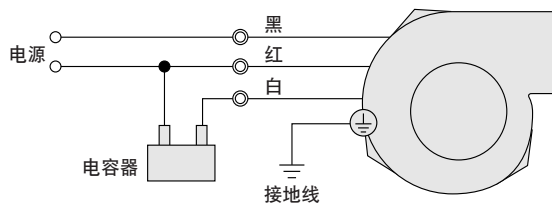


● 电容器的连接方法 → F-125 页

● MB1665-T

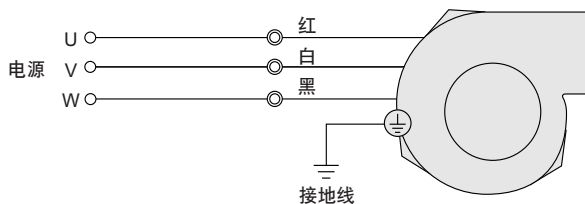

■ 排风口・吸入口尺寸图 (单位 mm)

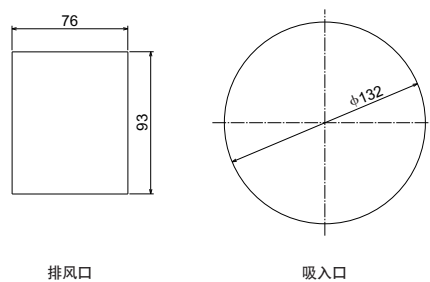


■ 选购配件

详细 → F-109 页

产品	品名	安全规格	刊载页
安装底座	PAS5A	—	F-120

■ 成套产品

另提供成套产品，其中备有您使用时将会用到的其他选购配件。

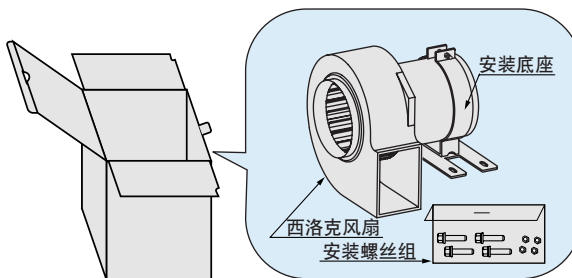


详细 → F-113 页

● 种类

成套产品 品名	成套产品内容
T-MB1665-B-A	风扇、安装底座、 安装用螺丝
T-MB1665-D-A	
T-MB1665-T-A	

● 电容器（附件）




● 电容器附保护套。

◇ 电容器外形尺寸表

风扇品名	电容器品名	电容器外形尺寸 (mm)			重量 (g)	电容器套
		A	B	C		
MB1255-B	CH100CFAUL	48	22.5	31.5	40	附属
MB1255-D	CH20BFAUL	48	19	29	40	附属


■ 连接图

● MB1255-B、MB1255-D

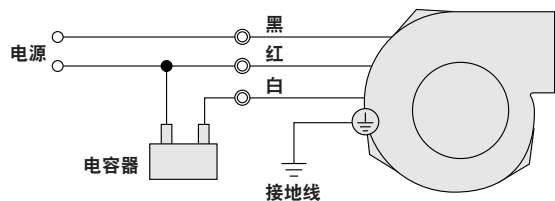

● 电容器的连接方法 → F-125 页

● MB1255-T

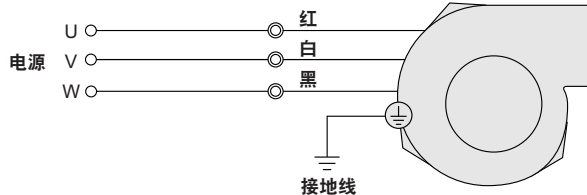


■ 有效的使用方法

使用另售的温度检测开关，即可有效达到冷却效果。

温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

● 刊载页 → F-105 页

■ 排风口・吸入口尺寸图 (单位 mm)



■ 选购配件

详细 → F-109 页


产品	品名	安全规格	刊载页
防护网	FGB12	规格对应品	F-114
滤网	FLB12	—	F-116
安装底座	PAS6A	—	F-120
通风管接头	FD12	—	F-121

● 也可安装滤网代替防护网。

■ 成套产品

另提供成套产品，其中备有您使用时将会用到的其它选购配件。

详细 → F-113 页

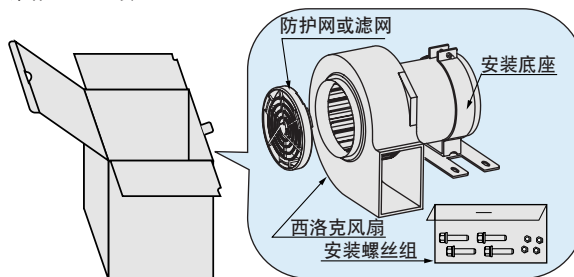

● 种类

成套产品 品名	成套产品内容
T-MB1255-B-GA	风扇、防护网、 安装底座、安装用螺丝
T-MB1255-D-GA	
T-MB1255-T-GA	
T-MB1255-B-FA	风扇、滤网、 安装底座、安装用螺丝
T-MB1255-D-FA	
T-MB1255-T-FA	

AC 西洛克风扇
MB 系列
φ100mm



使用环境温度：-10℃~+50℃
使用电压范围：±10%(各电压规格皆同)
材质
电动机外壳：铝铸
外壳：铝铸
叶轮：铝
防烧坏装置：内藏热保护装置
轴 承：滚珠轴承


规格



风扇品名	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入 W	转速 r/min	最大风量 m³/min	最大静压 Pa	最大静压 mmH₂O	噪音 dB(A)	电容器容量 μF
MB1040-B	单相100	50	0.50	45	2750	2.3	206	21.0	60	3.0
	单相100	60	0.55	55	3050	2.6	284	29.0	63	
	单相110	60	0.55	55	3200	2.6	284	29.0	64	
	单相115	60	0.55	55	3200	2.6	284	29.0	64	
MB1040-D	单相200	50	0.25	40	2750	2.3	206	21.0	61	1.2
	单相200	60	0.30	50	3100	2.6	304	31.0	64	
	单相220	60	0.30	55	3200	2.7	304	31.0	65	
	单相230	50	0.30	50	2750	2.4	206	21.0	61	
	单相230	60	0.30	55	3250	2.7	304	31.0	65	


● 规格的阅读方法 → F-16 页 ● 规格的详细内容 → H-2 页

风量·静压特性曲线

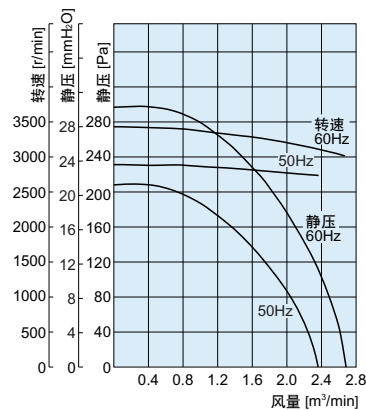

噪音频率分析


(在距风扇吸入侧 1m 处测定)

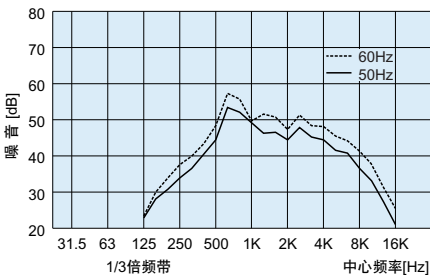


外形图 (单位 mm)

重量：2kg

CAD E027

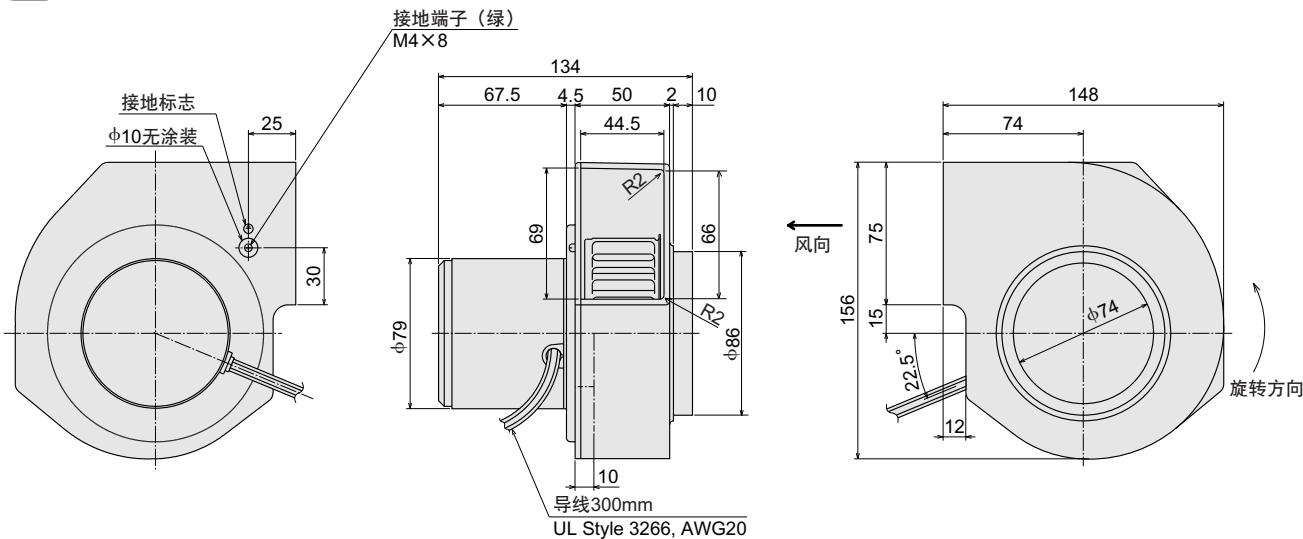

● 电容器 (附件)




● 电容器附保护套。

◇ 电容器外形尺寸表

风扇品名	电容器品名	电容器外形尺寸 (mm)			重量 (g)	电容器套
		A	B	C		
MB1040-B	CH30BFAUL	58	21	31	50	附属
MB1040-D	CH12BFAUL	37	18	27	30	附属

■ 连接图

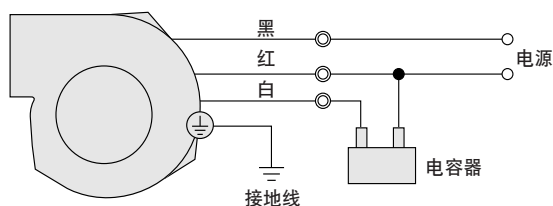

● 电容器的连接方法 → F-125 页


■ 有效的使用方法

使用另售的温度检测开关，即可有效达到冷却效果。

温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

● 刊载页 → F-105 页

■ 排风口・吸入口尺寸图 (单位 mm)



■ 选购配件

详细 → F-109 页


产品	品名	安全规格	刊载页
防护网	FGB10	规格对应品	F-114
滤网	FLB10	—	F-116
安装底座	PAS4B	—	F-120
通风管接头	FD10	—	F-121

● 也可安装滤网代替防护网。

■ 成套产品

另提供成套产品，其中备有您使用时将会用到的其它选购配件。


详细 → F-113 页

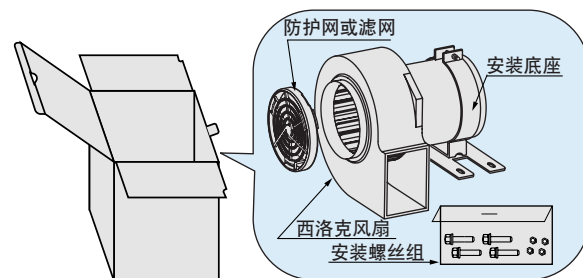

● 种类

成套产品 品名	成套产品内容
T-MB1040-B-GA	风扇、防护网、
T-MB1040-D-GA	安装底座、安装用螺丝
T-MB1040-B-FA	风扇、滤网、
T-MB1040-D-FA	安装底座、安装用螺丝

● 电容器（附件）




● 电容器附保护套。

◇ 电容器外形尺寸表

风扇品名	电容器品名	电容器外形尺寸 (mm)			重量 (g)	电容器套
		A	B	C		
MB840-B	CH15FAUL	31	14.5	23.5	35	附属
MB840-D	CH25FAUL	31	17	27	40	附属


■ 连接图

● MB840-B、MB840-D

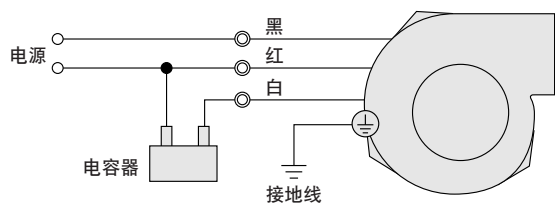

● 电容器的连接方法 → F-125 页

● MB840-T

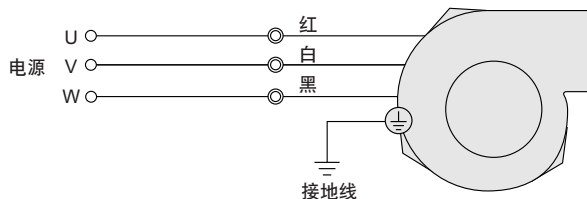

■ 有效的使用方法


使用另售的温度检测开关，即可有效达到冷却效果。



温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

● 刊载页 → F-105 页

■ 排风口・吸入口尺寸图 (单位 mm)



■ 选购配件

详细 → F-109 页


产品	品名	安全规格	刊载页
防护网	FGB8	规格对应品	F-114
滤网	FLB8	—	F-116
安装底座	PAS4B	—	F-120
通风管接头	FD8	—	F-121

● 也可安装滤网代替防护网。

■ 成套产品

另提供成套产品，其中备有您使用时将会用到的其它选购配件。

详细 → F-113 页

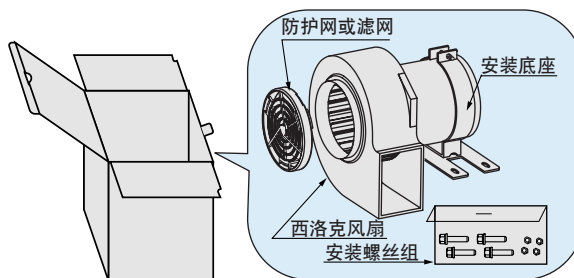

● 种类

成套产品 品名	成套产品内容
T-MB840-B-GA	风扇、防护网、 安装底座、安装用螺丝
T-MB840-D-GA	
T-MB840-T-GA	
T-MB840-B-FA	风扇、滤网、 安装底座、安装用螺丝
T-MB840-D-FA	
T-MB840-T-FA	

AC 西洛克风扇

MB 系列

φ60mm



使用环境温度：-10℃~+60℃
使用电压范围：±10%(各电压规格皆同)
材质
电动机外壳：铝铸
外壳：铝铸
叶轮：铝
防烧坏装置：内藏阻抗保护装置
轴 承：滚珠轴承


规格



风扇品名	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入 W	转速 r/min	最大风量 m³/min	最大静压		噪音 dB(A)
							Pa	mmH ₂ O	
MB630-B	单相100	50	0.11	8.0	2300	0.44	53	5.4	37
	单相100	60	0.11	8.0	1900	0.36	76	7.7	33
	单相110	60	0.12	9.5	2300	0.45	77	7.9	38
	单相115	60	0.12	10.0	2500	0.49	79	8.0	40
MB630-D	单相200	50	0.08	12.0	2500	0.49	56	5.7	38
	单相200	60	0.08	11.0	2600	0.50	83	8.5	39
	单相220	60	0.08	13.0	2900	0.55	83	8.5	42
	单相230	50	0.09	16.0	2600	0.50	56	5.7	39
	单相230	60	0.08	14.0	2900	0.55	83	8.5	43


● 规格的阅读方法 → F-16 页 ● 规格的详细内容 → H-2 页

风量・静压特性曲线

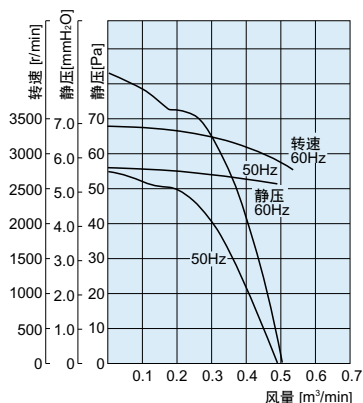

噪音频率分析



(在距风扇吸入侧 1m 处测定)

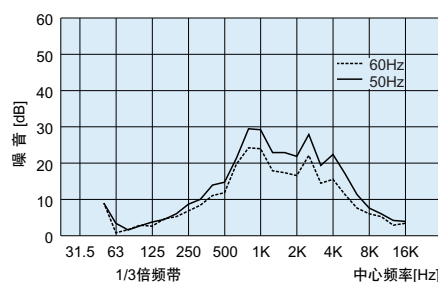


外形图 (单位 mm)

重量：0.5kg


CAD E063

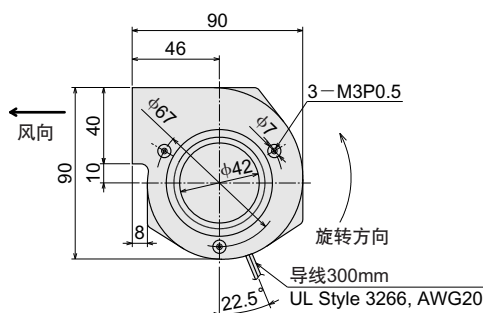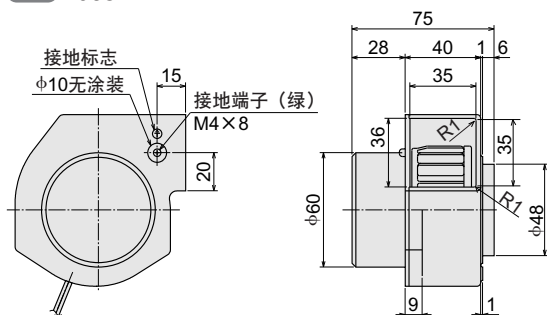

■排风口・吸入口尺寸图 (单位 mm)

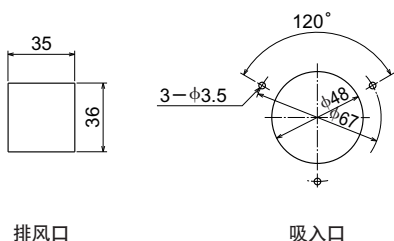

■连接图

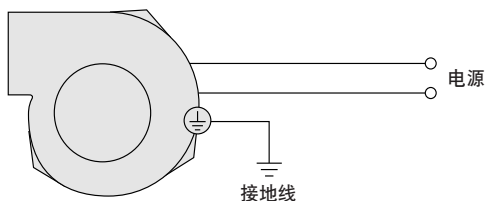

■有效的使用方法

使用另售的温度检测开关，即可有效达到冷却效果。



温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

●刊载页 → F-105 页


■选购配件

详细 → F-109 页

产品	品名	安全规格	刊载页
安装底座	PAS2B	—	F-120

■成套产品

另提供成套产品，其中备有您使用时将会用到的其它选购配件。
详细 → F-113 页

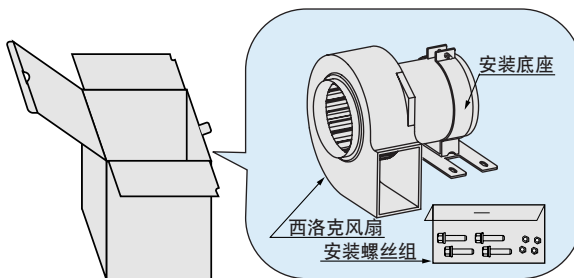

●种类

成套产品	品名	成套产品内容
T-MB630-B-A		风扇、安装底座、 安装用螺丝
T-MB630-D-A		

AC 西洛克风扇

MB 系列

φ50mm



使用环境温度：-10℃~+60℃
 使用电压范围：±10%(各电压规格皆同)
 材质
 电动机外壳：铝铸
 外壳：铝铸
 叶轮：铝
 防烧坏装置：内藏阻抗保护装置
 轴 承：滚珠轴承


规格



风扇品名	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入 W	转速 r/min	最大风量 m³/min	最大静压		噪音 dB(A)
							Pa	mmH ₂ O	
MB520-B	单相100	50	0.11	8	2600	0.21	37	3.8	33
	单相100	60	0.10	7	3000	0.24	53	5.4	37
	单相110	60	0.11	8.5	3200	0.25	55	5.6	38
	单相115	60	0.11	9	3200	0.25	55	5.6	38
MB520-D	单相200	50	0.09	11	2650	0.22	38	3.9	33
	单相200	60	0.08	10	3200	0.27	58	5.9	38
	单相220	60	0.09	12	3300	0.27	60	6.1	38
	单相230	50	0.10	16	2750	0.23	40	4.1	33
	单相230	60	0.09	13	3300	0.27	60	6.1	38


● 规格的阅读方法 → F-16 页 ● 规格的详细内容 → H-2 页

风量·静压特性曲线

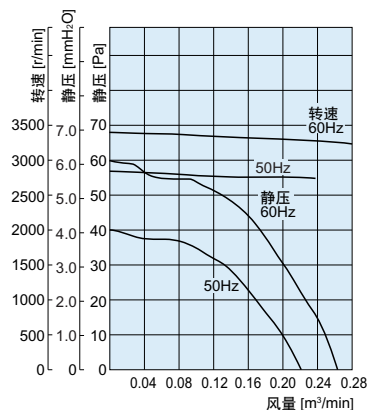

噪音频率分析


(在距风扇吸入侧 1m 处测定)

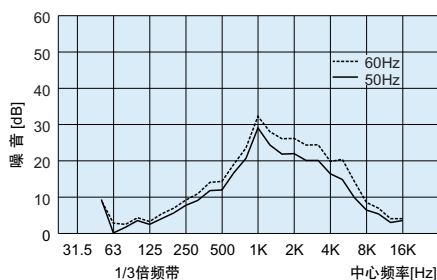


外形图 (单位 mm)

重量：0.3kg

CAD E064

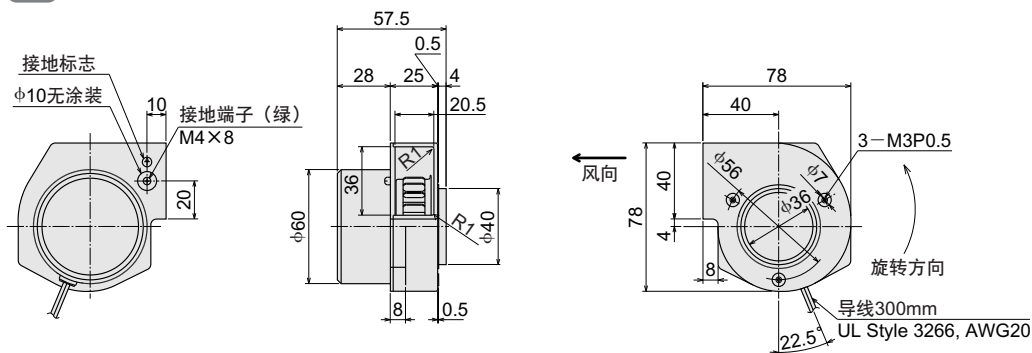


排风口・吸入口尺寸图 (单位 mm)

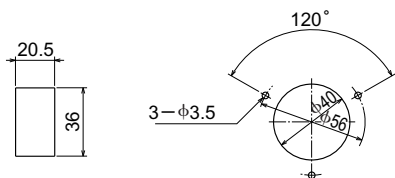

排风口

吸入口

连接图

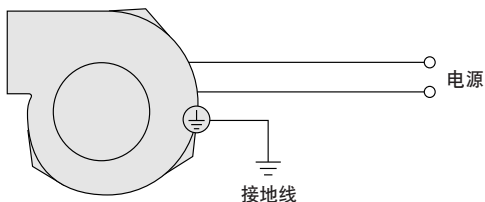

有效的使用方法

使用另售的温度检测开关，即可有效达到冷却效果。



温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

●刊载页 → F-105页

选购配件


详细 → F-109 页

产品	品名	安全规格	刊载页
安装底座	PAS2B	—	F-120

成套产品

另提供成套产品，其中备有您使用时将会用到的其它选购配件。

详细 → F-113 页

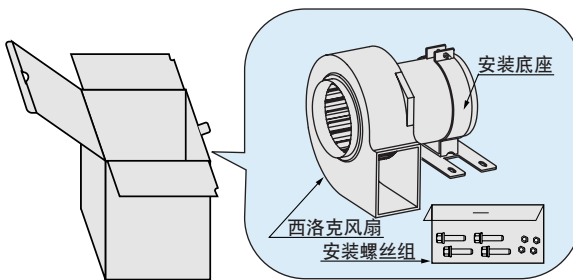

种类

成套产品 品名	成套产品内容
T-MB520-B-A	风扇、安装底座、 安装用螺丝
T-MB520-D-A	