

使用须知

使用须知

■ 安装方法


● SG8030 系列

◇ 利用表面连接插座安装至 DIN 导轨上时

1. 先将表面连接插座安装到 DIN 导轨上
(安装时, DIN 手杆朝下)。
2. 将控制器的端子牢固插入表面插座。
3. 最后将表面连接插座的固定用螺丝(2 处) 牢固插入控制器。


请注意：

- 请在表面连接插座的端子上接上导线后, 再安装控制器。




◇ 利用表面连接插座固定到安装底板上时

- 可固定安装在板厚 1 ~ 4mm 之间的底板上。
1. 从安装底板的前方将控制器押入。
 2. 从背面插入嵌入式转接器, 并注意尽可能勿与安装板之间留有空隙。
 3. 请以嵌入式转接器的固定用螺丝(2 处) 加以固定。
 4. 最后将控制器的端子牢固插入表面连接的插座里。

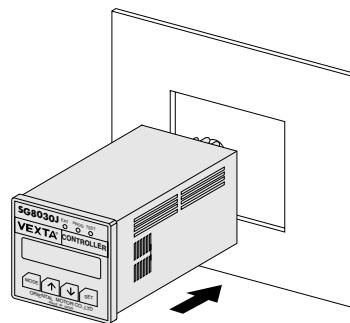


安装孔加工尺寸 (单位 mm)




● SG9200 系列、XG9200 系列

◇ 安装到 DIN 导轨的方法

- 请使用宽度为 35mm 的 DIN 导轨。
- 请使用端板来固定控制器。
- 不附 DIN 导轨及端板。

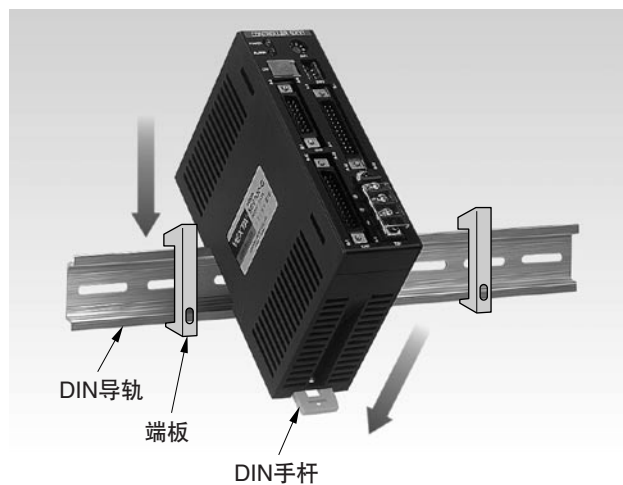


安装板加工尺寸 (单位 mm)

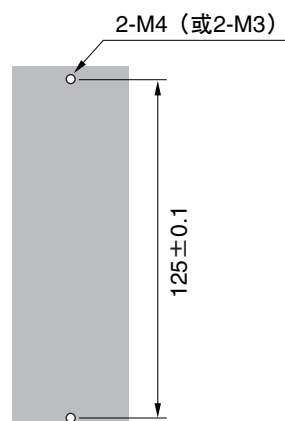

◇ 使用螺丝进行安装的方法

- 使用螺丝进行安装时请将螺丝固定在上下两处的安装孔。
- 请使用 2 个 M4 或 M3 的安装用螺丝。
请使用垫圈等加以固定。

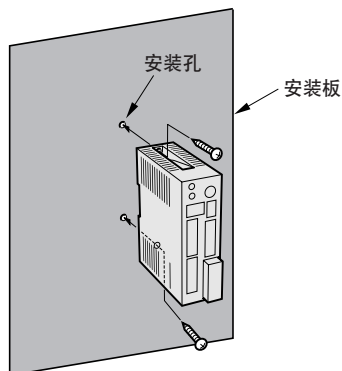

请注意：


- 不附安装用螺丝。

◇OP200A 的安装方法

- 可固定在板厚 1～3mm 之间的底板上。超过 3mm 时将无法安装
连接用电缆线，敬请注意。
- 从安装底板的前方推入设定器。



安装板加工尺寸 (单位: mm)

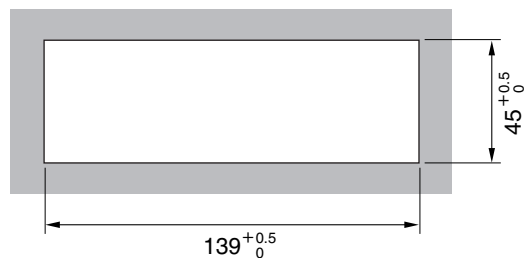

请注意:

- 使用时请勿将 OP200A 以电缆线悬垂在半空中。

■设置场所

- 室内环境温度 0℃～+ 50℃ (SG8030J 0℃～+ 40℃) (无结冻)
环境温度超过 50℃ (SG8030J 为 40℃) 时, 请使用风扇强制降温。过热现象将引起内部结构零件受损而导致故障。
需安装于控制盘等密闭或附近有发热体的场所时, 为防止过热, 请务必设通风口。
- 环境湿度在 85% 以下 (无结露)。
- 无腐蚀性气体及灰尘
请注意勿使导电性的碎片 (切屑、针头、电线碎屑等) 掉进控制器。否则可能会损坏电路。
- 勿沾染到水或油污
若接触液体将可能造成腐蚀或短路。
- 避免阳光直射
- 勿靠近干扰源
附近有较大干扰发生来源 (高频率焊机、大型电磁开关器等) 时, 请插入滤波器或使用屏蔽线, 亦可与其它电源线连接以避免干扰。
- 勿靠近振动源
受到振动影响时, 为避免损坏请安装吸震器。
- 安装时请勿过份拧紧螺丝
用螺丝进行安装时, 请配合螺丝以适合的转矩进行安装。过度拧紧时可能会造成外壳受损。